



Panel

A kapukat kifejezetten az ár és a minőség nehezen megtalálható összhangja jellemzi. A panelek tűzi horganyzott acéllemezről, kétoldali poliészteralapozó bevonattal készülnek. A kapulapok fa erezet mintás felülete kevésbé érzékeny, mint egy síkfelület. A hő hídmentes lemezszerkezetnek és a 40mm-es poliuretán kitöltésnek köszönhetően a kapu kiváló hőszigetelési értéke 0,38 (W/m²*K) (2. ábra).

A legmodernebb technológiát követve a kapuk ujjbecsípődés elleni védelemmel ellátott panelekből készülnek (1. ábra).



1. poliuretán hab (FCKW mentes)
2. acél lemez (0,5mm-es)
3. horgany bevonat
4. alapozó
- 5-6. poliészter bevonat





Sínvezetés

A kapu lapja 4 vagy több panelből áll, a paneleket pántok tartják össze. Ezáltal a függőleges (zárt) helyzetből, vezetősín segítségével, vízszintes (nyitott) helyzetbe kerül. Ezeknek a síneknek megfelelő helyigénye van (3. ábra). A szekcionált kapukat mindig a nyílás mögé, a belső falsíkra szereljük. Ennek értelmében az alábbi rajzon szereplő méretek, a megfelelő vasalat típus kiválasztásához elengedhetetlenek (4. ábra).

- H1** > 350mm **ES** vasalat
- H1** > 250mm **DS** vasalat
- H1** 250-150mm **HR** vagy **HT** vasalat
- H1** < 150mm **BZS** vasalat
- B1**, **B2** min. 70mm


4. ábra

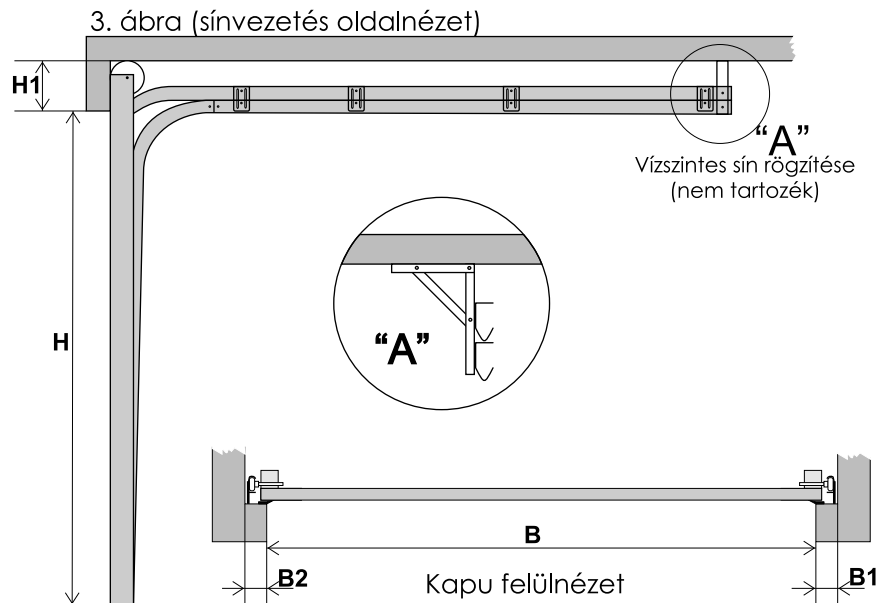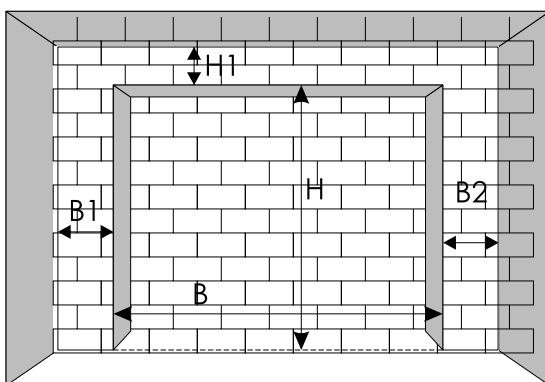

Kiegészítők

Az Ön kényelme és biztonsága érdekében a garázkaput számos kiegészítővel lehet bővíteni.

- Rugótörés elleni védelem
- Isoclair ablak (480x310)
- Ablak dekor betétek (5. ábra)
- Motoros működtetés távadóval
- Fotocella
- Foggantyú (több típus)
- Zsákgarázs kioldó
- Cilinderes zár
- Kulcsos kapcsoló

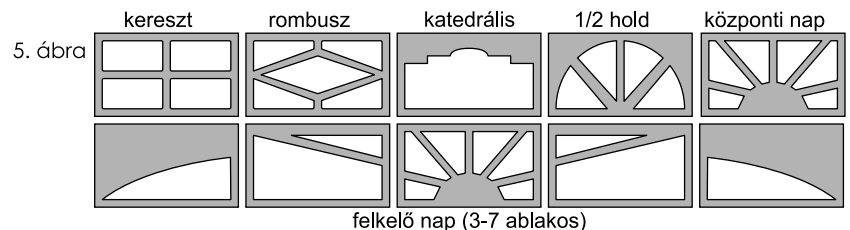

Az Ön viszonteladója:

Berény-Therm
8220 Balatonalmádi
Veszptémi út 144.
Molnár Tibor:20/947-5739